



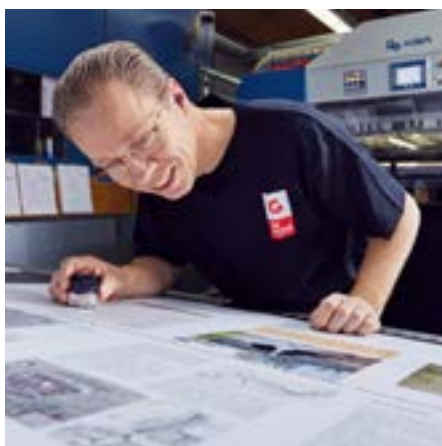

Overzicht.

Productspecificaties

Klik met de muis op het
gewenste hoofdstuk

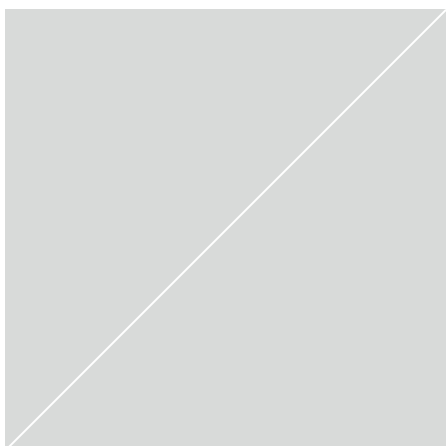

STANDAARD DRUKWERK

Kleur



- Voor full-colour drukwerk dient u uw bestand op te maken in CMYK kleuren.
- Voor pantone drukwerk dient u de pantone kleur(en) mee te geven in het document.
- Let op dat de inktbezetting in uw document niet hoger is dan 280% en voor afbeeldingen 260%. Is dit wel zo, dan kan uw drukwerk gaan afgeven/smetten.

Afloop & marge



- Uw bestand dient aangeleverd te worden met een afloop van 3 mm rondom. De afloop wordt van het drukwerk afgesneden voor een mooi resultaat zonder witranden. Let op dat de opmaak van uw document doorloopt in de afloop om witranden te voorkomen, plaats geen belangrijke elementen in de afloop omdat deze afgesneden zullen worden.
- Houd voor belangrijke elementen zoals tekst een veilige marge van 3 mm vanaf de snijrand aan.
LET OP: Enveloppen, wire-o, baliedisplays, roll-up banners, entreekaarten, deurhangers en foto's op canvas hebben afwijkende marges

Afbeeldingen



- Houd voor de afbeeldingen in uw document een resolutie aan van 300 DPI voor een mooie scherpe kwaliteit, indien dit niet mogelijk is raden wij een minimale resolutie aan van 150 DPI maar zeker niet lager.

Lijnen & letters



- De lettertypes die u gebruikt dienen ingesloten te worden in de PDF. Nog beter is om de teksten in het opmaakbestand om te zetten naar lettercontouren.
- Uw tekst dient een minimale lettergrootte van 6 pt te hebben. Is uw tekst kleiner? Dan is het risico groot dat het onleesbaar wordt.
- Bij gebruik van lijnen in het document moeten deze minimaal een lijndikte van 0.25 pt hebben. Bij diapositieve lijnen geldt een lijndikte van 0.5 pt.

Aanleveren



- Wij raden u aan uw bestand op te maken met Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand aan te leveren als drukklare 1.3 PDF.
- Controleer uw PDF op transparanties en overdruk. Zorg ervoor dat u in Adobe Acrobat de optie "overdrukvoorbeeld gebruiken" op altijd heeft staan. Zo ziet u hoe het drukwerk er uiteindelijk uit zal komen te zien en of u misschien per ongeluk overdruk in uw document heeft.

AFWIJKENDE MARGES

Afwijkende marges




- Voor de onderstaande producten hanteren wij andere marges:

Enveloppen



- Grijperwit:**
U kunt geen bedrukking (afbeelding en/of tekst) in het grijperwit (11 mm) plaatsen. Bij de opmaak van de envelop moet u rekening houden met grijperwit. Alles wat in dat gebied wordt opgemaakt kan niet worden gedrukt vanwege de grijpers van de drukpers. U kunt het ontwerp opmaken met inachtneming van het grijperwit aan de boven- of rechterkant van de envelop. Het is niet mogelijk om het grijperwit aan de tegenoverliggende zijde van de klep toe te passen.
- Venster:**
Kijk voor de stand van het venster in de unieke werktekeningen. Let goed op dat het ontwerp niet te dicht bij het venster komt!

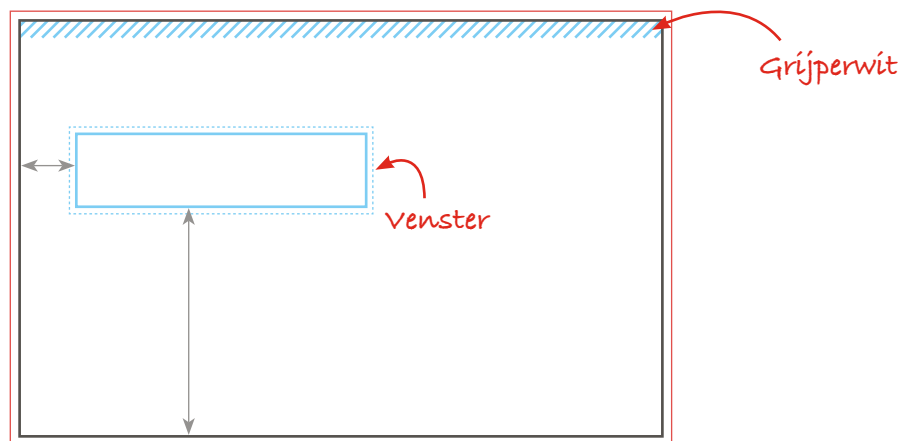

AFWIJKENDE MARGES

Wire-o



- Lever uw bestand aan als één PDF met daarin het aantal bestelde pagina's op leesvolgorde. Indien er een blanco pagina in het document zit moet deze pagina blanco blijven. Lever uw pagina's niet als spread of inslag aan (geen 2 pagina's naast elkaar).
Let op: Als u kiest voor wire-o binding moet u minimaal 15 mm vanaf de rugzijde vrijhouden (zie afbeelding hieronder).



Baliedisplays



- Zie hieronder voor de juiste vouwwijze van de baliedisplays:


Baliedisplays

AFWIJKENDE MARGES

Roll-up banners



- Houd rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de onderzijde 6 cm extra marge. Dit gebied wordt gebruikt voor de bevestiging van de banner aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

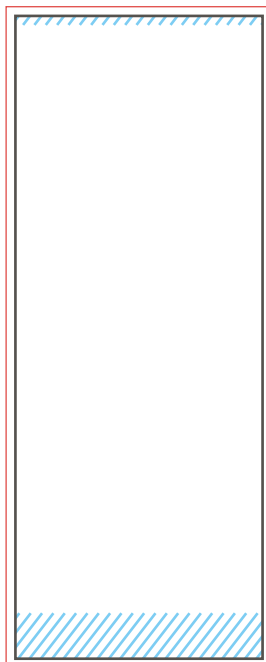

Entreekaarten



- Voor de perforatie dient u de scheurlijn in een voorbeeldbestand aan te geven in PMS Rubine Red. In het uiteindelijke productiebestand kunt u dit doen met tekens in de snijmarge.
- Kiest u voor een nummering op uw tickets? Houd dan een wit vlak van 4 x 1 cm vrij in uw ontwerp. De nummering (1x of 2x) wordt altijd alleen op de voorzijde van uw tickets gedrukt.
- Stuur voor het beste resultaat een voorbeeldbestand naar klantenservice@grootsgedrukt.nl.



AFWIJKENDE MARGES

Deurhangers



- Zie hieronder voor de juiste voorzijde, achterzijde en vouwlijnen:

Deurhangers

Foto op canvas



- Indien u een foto op canvas bij ons bestelt, moet u rekening houden met de framedikte. De framedikte (2 cm of 4,5 cm) moet bij het ontwerp als afloop dienen.

Foto op canvas

VOUWWIJZEN

Vouwwijzen



- Lever uw bestand aan als complete voor- en achterpagina in één document.
Zie hieronder voor de juiste vouwlijnen en vouwwijzen:

Kies het plano formaat en vouwwijze

Voorzijde

SPOT UV

Spot UV



- Het ontwerp moet als volgt aangeleverd worden: op pagina 1 en 2 het ontwerp van het kaartje en op pagina 3 en 4 de Spot UV-laag zoals hieronder weergegeven en uitgelegd.
- Om goed onderscheid te kunnen maken tussen 'Spot UV' en 'geen Spot UV' moet u een staal/swatch aanmaken. Kies hiervoor in het palet 'Stalen/Swatches' voor 'Nieuwe kleurenstaal/New swatch'. Maak nu een kleur aan en geef deze de volgende waarden: Cyaan: 0%, Magenta: 0%, Yellow: 0% en Black: 100%. Geef deze staal/swatch de naam 'Spot'. U ziet nu dat het object in het zwart wordt getoond. Dit zal niet zichtbaar zijn op het gedrukte visitekaartje.
- **Let op:** De Spot UV mag maximaal 30% van uw ontwerp bedekken. De minimale lijndikte is 1 pt. Bij het positioneren van de Spot UV is een minimale tolerantie van 0,5 mm toegestaan.

Pagina 1 (voorzijde)




Pagina 3 (voorzijde)



Pagina 2 (achterzijde)



Pagina 4 (achterzijde)

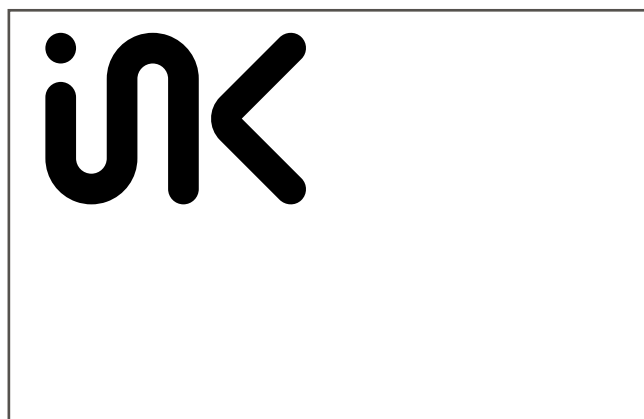

OFFERTEMAPPEN

Offertemappen



- Zie voor de specifieke afmetingen de unieke werktekeningen. Zie hieronder voor de juiste voorzijde, achterzijde en vouwlijnen:

Offertemappen

Afloop



- Voor alle sign en buitenreclame afwerkingen op Grootsgedrukt.nl geldt: 1 cm afloop rondom. Houd 1 cm extra als marge aan binnen het afgewerkte formaat. We raden aan om hier geen belangrijke beelden, logo's en/of teksten te plaatsen. Uw bestanden moeten zonder snijtekens worden aangeleverd.

Resolutie



- De minimale en maximale resolutie van uw bestanden voor het beste eindresultaat hangt af van de toepassing en de zichtafstand.
- In het algemeen varieert de resolutie tussen de 30 tot 150 dpi. We geven u enkele tips:
 - Vanaf 70 dpi: scherpe print en ook van dichtbij goed lees- en zichtbaar. Prima resolutie voor bijvoorbeeld beurstoeepassingen.
 - Tussen 30-70 dpi: prints die op een zichtafstand van enkele meters leesbaar moeten zijn. Deze resolutie gebruikt u bij spandoeken of wandpanelen.
 - Minder dan 30 dpi: de resolutie voor extreem grote printafmetingen, zoals XL spandoeken of billboards. Met deze relatief lage resolutie houdt u de bestanden bewerkbaar en voldoet u aan onze maximale bestandsgrootte.

Boorgat



- Minimale diameter van het boorgat is 4,1 mm. De hartmaat is de afstand van de rand van het materiaal tot het centrale punt van het boorgat. Kiest u bijvoorbeeld voor een hartmaat van 2 cm dan staat het middelste punt van het boorgat precies 2 cm uit de kant.

Ringstippen



- Bij het bestellen van spandoeken (Banner 400, 510, 610 en Meshdoek) kunt u kiezen voor een afwerking met zomen en ringen óf alleen ringen. Wij berekenen de standaardruimte tussen de ringen en de ringstippen worden automatisch geplaatst.

BEACHFLAGS

Beachflags



- Voor het beste eindresultaat adviseren wij u om bij het bestellen van beachflags de werktekeningen van Grootsgedrukt.nl te gebruiken.
- Houd hierbij rekening met het volgende:
 - Pas de formaten niet aan.
 - Verander de maat van het tekengebied niet.
 - Geef de tunnels elke gewenste kleur of laat het ontwerp doorlopen.
 - Gebruik bij dubbelzijdige kioskvlagen voor zowel voor- als achterzijde een apart template.
 - **Verwijder de rode snijlijn** en alle andere guidelines en teksten vóór het opslaan. Doet u dit niet, dan worden deze op het eindproduct geprint.

Beachflags